


PM FLEX[®] Halogenfria styva rör 750N

Utgåva: 2011-05-17

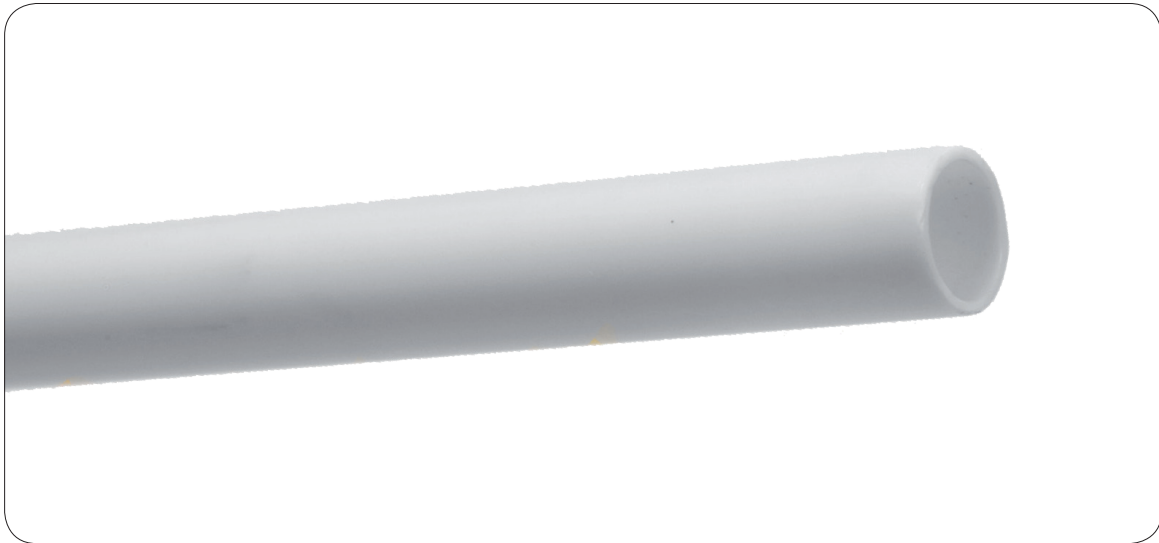

PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfria styva elinstallationsrör Ø 16-50mm med slät in- och utsida tillverkade av polypropylen. Rören håller klass 3343 och är godkända för installation inom -25°C till 105°C.

TEKNISK INFORMATION RÖR

Material:	Polypropylen	Godkännande:	SEMKO
Färg:	Grå	Standard:	EN 50267-2-1
Ytterdiameter:	16-50mm		EN 50267-2-2
Ingjutningsbart:	Ja		IEC 61034-2
			EN 61386-1
			EN 61386-21

E-nr	Benämning	∅	Färg	m/st	m/pall
14 167 52	VP-rör 16 mm LSZH, 750N, 3m	12,4	Grå	102	7854
14 167 53	VP-rör 20 mm LSZH, 750N, 3m	16,0	Grå	102	4590
14 167 54	VP-rör 25 mm LSZH, 750N, 3m	20,5	Grå	60	3240
14 167 55	VP-rör 32 mm LSZH, 750N, 3m	27,0	Grå	30	1890
14 167 56	VP-rör 40 mm LSZH, 750N, 3m	34,4	Grå	30	1200
14 167 57	VP-rör 50 mm LSZH, 750N, 3m	43,8	Grå	15	600